

AS-160



AS-160V

規格：Technical Data

型式說明：Ordering Code

機 型	Item No.	AS-160	AS-160V
鑽 孔 能 力	Drilling capacity m/m	鑄鐵 Castiron $\phi 25$	鋼 Steel $\phi 19$
主 軸 行 程	Spindle Stroke m/m	160	
推 力	Thrust kgs	473	
主 軸 斜 度	Taper of Spindle	MT#3	
主 軸 迴 轉 速	Spindle Speeds r.p.m.	4P 50Hz	420 660 1010 1500
		60Hz	500 780 1200 1780
		6P 50Hz	280 430 660 980
		60Hz	340 525 810 1200
使 用 馬 達	Motor Rating	3 ϕ x 0.75KWx4P OR 3 ϕ x 1.5KWx4P(6P)	
使 用 空 壓	Working Air Pressure	5.5kg/cm ²	
快 速 進 刀 速 度	Rapid Approach Speed m/min	3	
重 量 (約)	Weight (Approx) kgs	105	300

AS-160 V - *

S:單動
Single Feed-Inching
A:自動循環
With Auto Cycle
T:下限修面
With Down Limit


V:立型
Vertical Type

衝程 160mm
Stroke 160mm


空油壓自動鑽孔機
Auto Spin (AIR-HYDRO)

◎內容變更時不另行通知 Subject to chang without notice

外型尺寸 Principal Dimensions

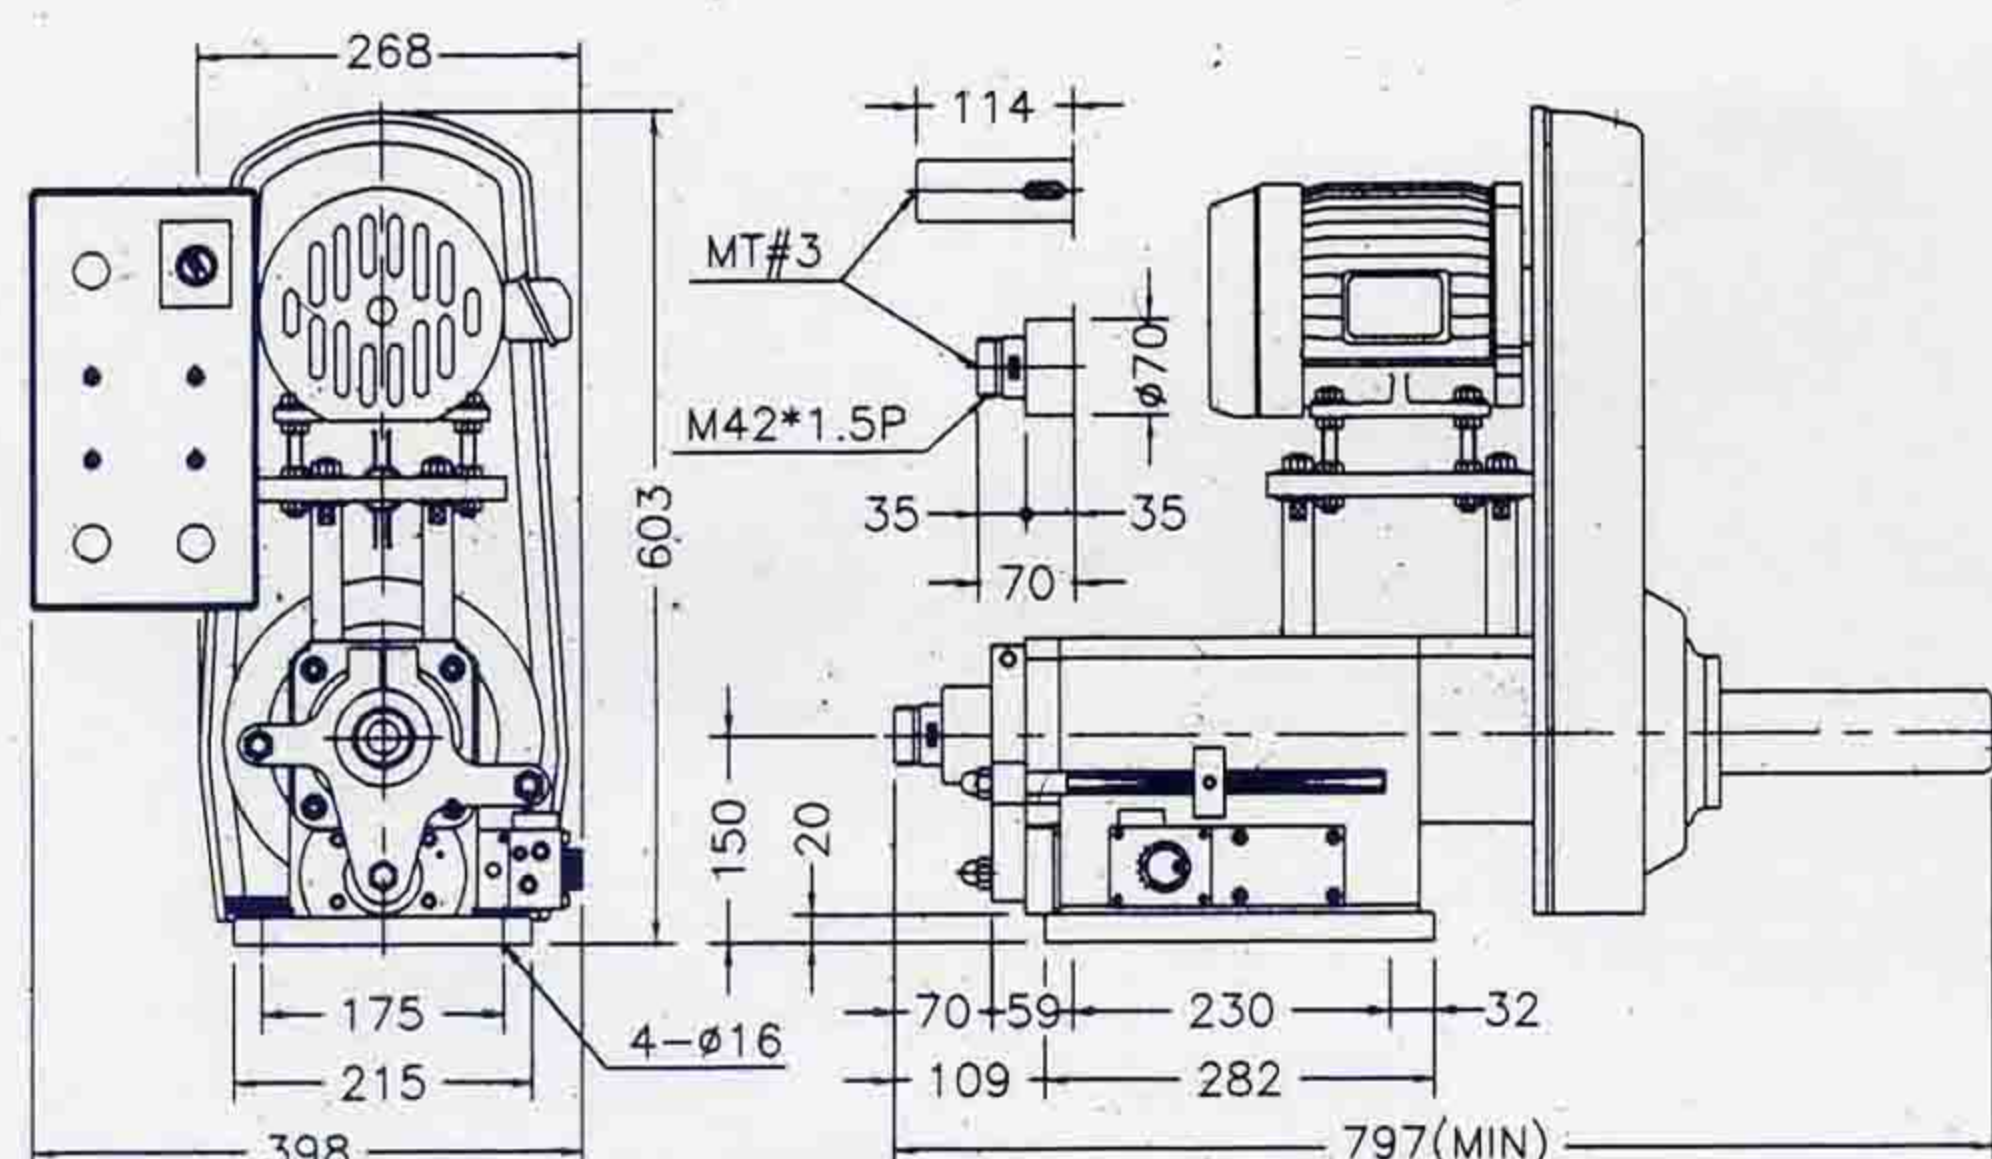

AS-160

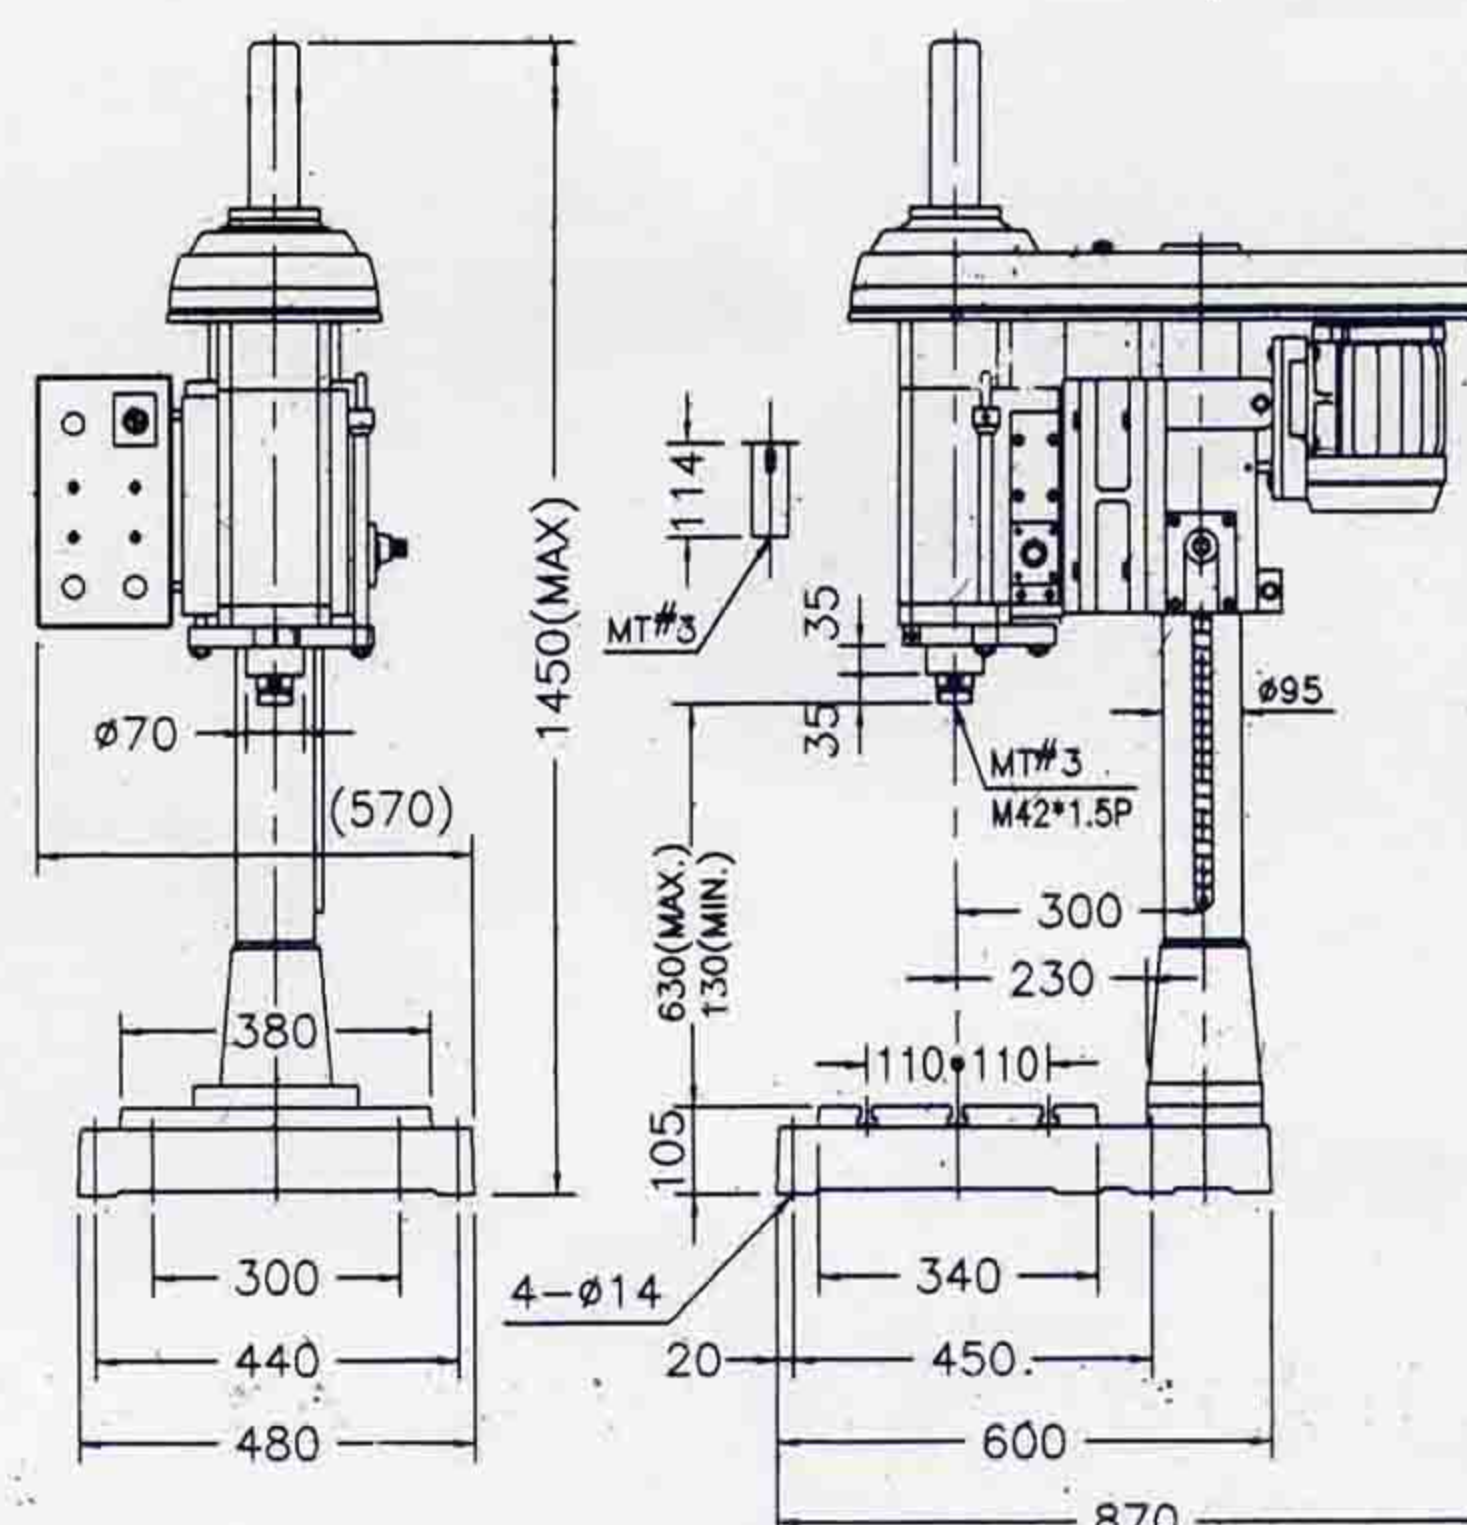

AS-160V